

NHL 3,5 NHL 5

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (hydratkalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.


VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for NHL.

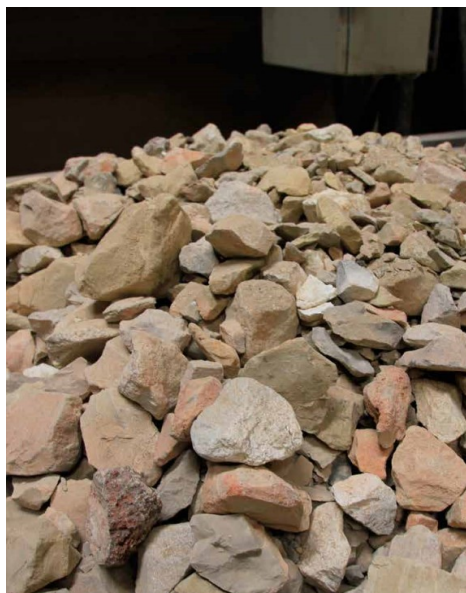

PRODUKT

Scankalk (Secil) Naturlig hydraulisk kalk NHL5 er et hydraulisk bindemiddel der hovedsageligt er sammensat af calcium silikater, aluminater og calcium hydroxid (hydratkalk). Det fremstilles ved at brænde lerholdig kalksten efterfulgt af nedknusning og hydrering.

Scankalk (Secil) Naturlig hydraulisk kalk NHL 3,5 og 5 er klassificeret i henhold til EN 459-1:2010. Scankalk (Secil) Naturlig hydraulisk kalk NHL 3,5 og 5 er et unikt bindemiddel der tilbyder hydraulisk hærdning og lufthærdning i samme bindemiddel.

BESKRIVELSE

Overordnet skelner man mellem to typer kalk: lufthærdende kalk (hydratkalk, kulekalk, etc.), som hærdner med CO₂ og hydraulisk kalk, som hærdner med vand.

Scankalk (Secil) naturlig hydraulisk kalk (NHL) indeholder begge typer kalk og hærdner derfor både med luft og vand. På den måde kombineres begge typer kalks gode egenskaber mht. vedhæftning, fugttransport og elasticitet.

ScanKalk (Secil) producerer 3 typer kalk (NHL) for at imødekomme behovene i forskellige bygninger. NHL5, NHL3,5 og NHL2. NHL 2 er sjældent anvendt.

NHL TYPER

NHL 3,5 - anbefales til fremstilling af belægningsmørtel i gamle og historiske bygninger samt til restaurering af sten.

NHL 5 - Anbefales til fremstilling af mørtel til brug i aggressive miljøer f.eks. udvendig opmuring af tegl- og natursten, opmuring af skorstenspiber, lægning af rygning- og gratsten samt imuring af tagsten på murværk og kamme. Generelt en mere modstandsdygtig og holdbar kalk.

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (hydratkalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

VÆR OPMÆRKSOM


Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.


ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for NHL.


NHL 3,5 NHL 5

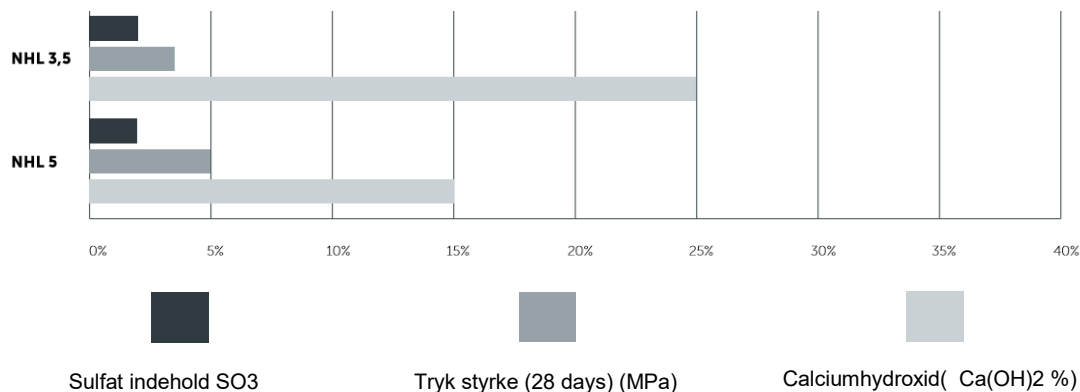

NHL 3,5

Farve	Brug	Emballage
Beige 	Indendørs og udendørs	25 kg sække
Mekanisk Sammensætning	Værdi	Standard
Mængde kalk Ca(OH) ₂	≥ 3,5 e ≤ 10,0 MPa	EN 459-1
Kemisk Sammensætning	Værdi	Standard
Mængde kalk Ca(OH) ₂	≥ 25,0 %	EN 459-1
Sulfat	≤ 2,0 %	EN 459-1

NHL 5

Farve	Brug	Emballage
Beige 	Indendørs og udendørs	25 kg sække
Mekanisk Sammensætning	Værdi	Standard
Mængden af kalk Ca(OH) ₂	≥ 5,0 e ≤ 15,0 MPa	EN 459-1
Kemisk Sammensætning	Værdi	Standard
Mængde kalk Ca(OH) ₂	≥ 15,0 %	EN 459-1
Sulfat	≤ 2,0 %	EN 459-1

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com

NHL KALK BRÆNDING

SIKKERHED

Produktet indeholder calciumhydroxid (hydratkalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.


VÆR OPMÆRKSOM

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.

ANVISNINGER

Der henvises til sikkerhedsdatablad (SDS) for NHL.

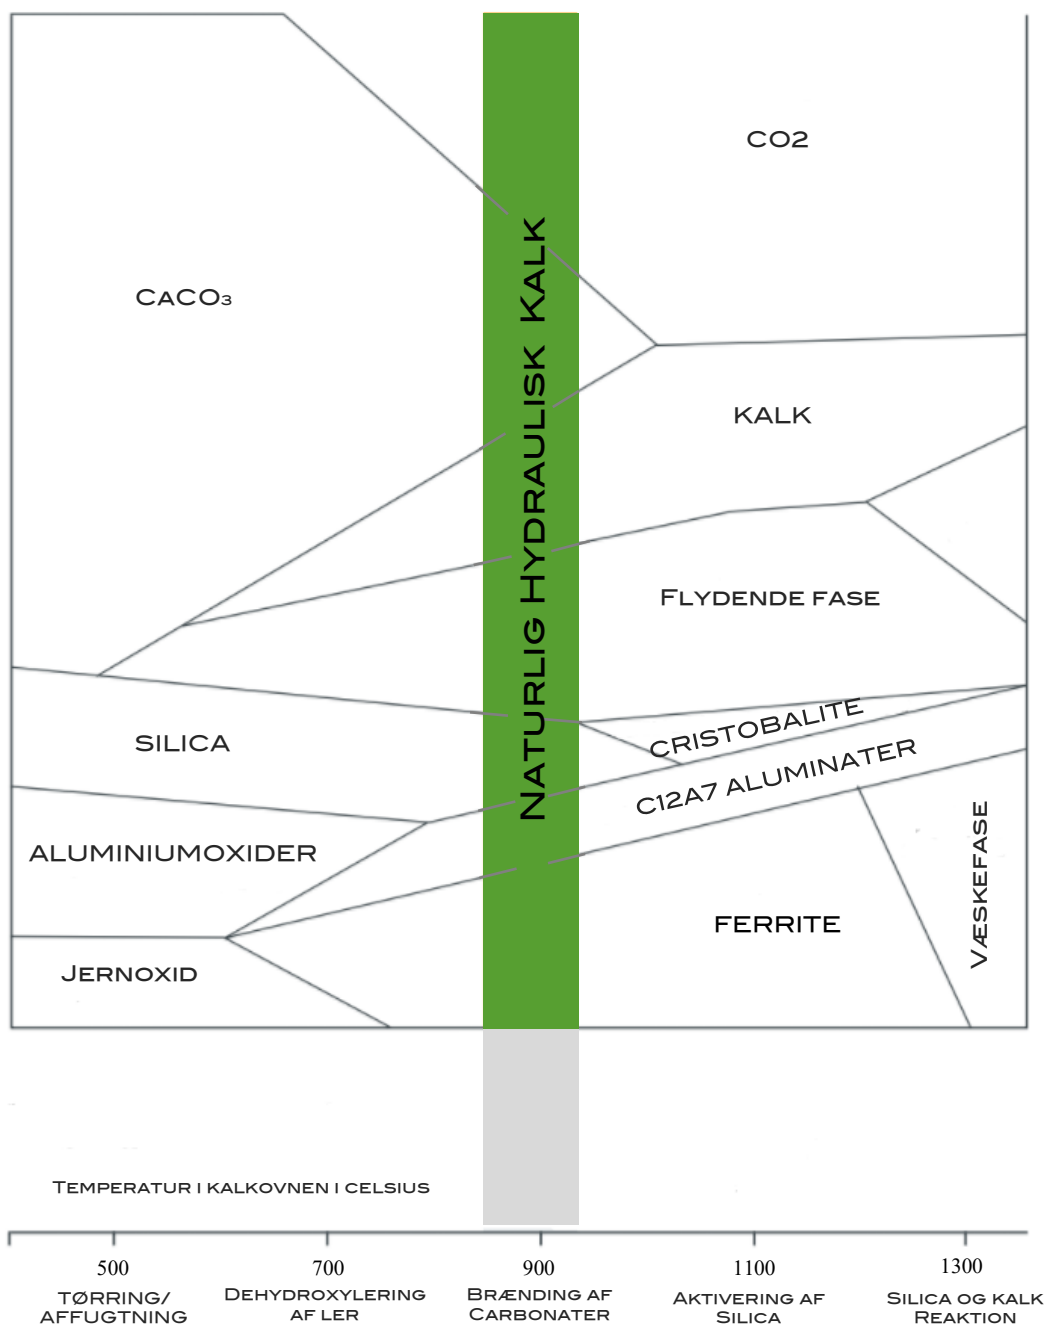

KONTAKT

Skødshøj 16 9530 Støvring.
TLF: 96867600
Email: Mail@Scankalk.com



The natural Choice